

# ZIP EXTERIOR II

---

**TEJIDOS TÉCNICOS OUTSIDE**  
MICROPERFORADO Y OPACO

---

**TECHNICAL FABRICS OUTSIDE**  
MICROPERFORATED & BLACKOUT

---

**TISSUS TECHNIQUES OUTSIDE**  
MICROPERFORÉ ET OCCULTANT

---



**COPERPAL**

PROTECCIÓN SOLAR

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Composición: 42% FV 58% PVC  
Factor de apertura: 5%  
Peso: 525 g/m<sup>2</sup> +- 5%  
Espesor: 0.74 mm+-5%  
Ancho tejido: desde 270 hasta 350CMS  
Mantenimiento: Con agua y jabón  
Resistencia al fuego:M1

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Composition: 42% FV 58% PVC  
Openness factor: 5%  
Weight: 525 g/m<sup>2</sup> +- 5%  
Thickness: 0.74 mm+-5%  
Fabric width: from 270 to 350CMS  
Maintenance: Soap and water  
Fire retardant: M1

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition: 42% FV 58% PVC  
Facteur d'ouverture : 5%  
Poid: 525 g/m<sup>2</sup> +- 5%  
Épaisseur: 0.74 mm+-5%  
Largeur du tissu: de 270 à 350CMS  
Maintenance: Savon et eau  
Clasement feu: M1

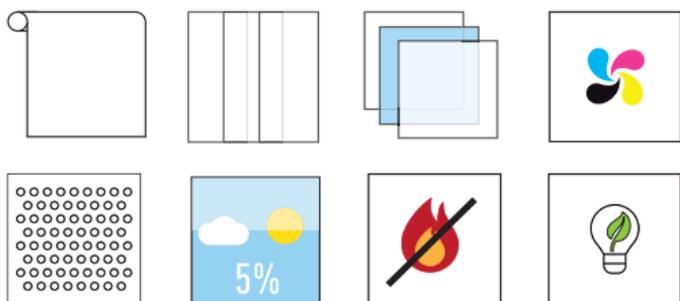

SARGA 5%

cara A



cara B



**01- Sarga 5% 0202 blanco** (350 cm)



**02- Sarga 5% 0802 lino blanco** (320 cm)



**03- Sarga 5% 0808 lino** (320 cm)



**04- Sarga 5% 0303 sable** (320 cm)



**05- Sarga 5% 0207 blanco perla** (320 cm)




**06- Sarga 5% 3333 arenisca** (320 cm)



**07- Sarga 5% 0103 gris sable** (320 cm)



**08- Sarga 5% 0707 perla** (350 cm)

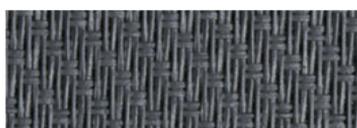

**09- Sarga 5% 0101 gris** (350 cm)



**10- Sarga 5% 3131 jade** (270 cm)

SARGA 5%


cara A





cara B





**11- Sarga 5% 0105 gris mandarina (320 cm)**

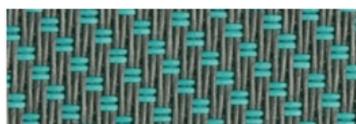

**12- Sarga 5% 0112 gris verde (320 cm)**

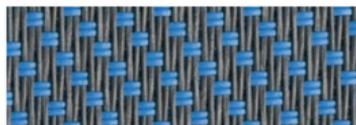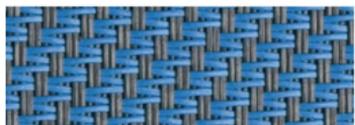

**13- Sarga 5% 0114 gris turquesa (320 cm)**

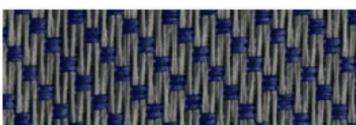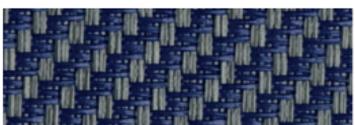

**14- Sarga 5% 0109 gris ultramar (320 cm)**



**15- Sarga 5% 0142 sombra (320 cm)**



**16- Sarga 5% 1111 bronce (270 cm)**



**17- Sarga 5% 1011 antracita bronce (320 cm)**



**18- Sarga 5% 0110 gris antracita (350 cm)**



**19- Sarga 5% 1010 antracita (350 cm)**



**20- Sarga 5% 3030 negro puro (320 cm)**

**SARGA 5%**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Composición: 42% PVC 58% PES  
Factor de apertura: 1%  
Peso: 638 g/m<sup>2</sup> +- 5%  
Espesor: 0.78 mm+-5%  
Ancho tejido: 270CMS  
Mantenimiento: Con agua y jabón  
Resistencia al fuego: M1

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Composition: 42% PVC 58% PES  
Openness factor: 1%  
Weight: 638 g/m<sup>2</sup> +- 5%  
Thickness: 0.78 mm+-5%  
Fabric width: 270CMS  
Maintenance: Soap and water  
Fire retardant: M1

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition: 42% PVC 58% PES  
Facteur d'ouverture : 1%  
Poid: 638 g/m<sup>2</sup> +- 5%  
Épaisseur: 0.78 mm+-5%  
Largeur du tissu: 270CMS  
Maintenance: Savon et eau  
Clasement feu: M1

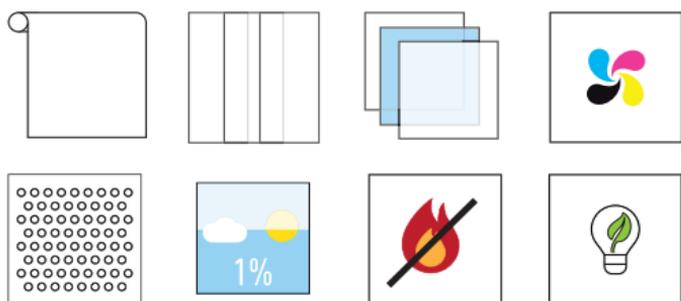

SARGA 1%

cara A



cara B



**01- Sarga 1% 0202 blanco** (270 cm)




**02- Sarga 1% 0808 lino** (270 cm)



**03- Sarga 1% 0207 blanco perla** (270 cm)



**04- Sarga 1% 0707 perla** (270 cm)



**05- Sarga 1% 0102 gris blanco** (270 cm)



**06- Sarga 1% 0101 gris** (270 cm)



**07- Sarga 1% 1111 bronce** (270 cm)



**08- Sarga 1% 1010 antracita** (270 cm)



**09- Sarga 1% 0110 gris antracita** (270 cm)

**SARGA 1%**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Composición: 33% FV 47 % PVC 20% PVC LAMINADO  
Factor de apertura: 0%  
Peso: 678 g/m<sup>2</sup> +- 5%  
Espesor: 0.73 mm+-5%  
Ancho tejido: 210CMS  
Mantenimiento: Con agua y jabón  
Resistencia al fuego: M1

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Composition: 33% FV 47 % PVC 20% PVC LAMINATE  
Openness factor: 0%  
Weight: 678 g/m<sup>2</sup> +- 5%  
Thickness: 0.73 mm+-5%  
Fabric width: 210CMS  
Maintenance: Soap and water  
Fire retardant: M1

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition: 33% FV 47% PVC 20 PVC STRATIFIÉ  
Facteur d'ouverture : 0%  
Poid: 678 g/m<sup>2</sup> +- 5%  
Épaisseur: 0.73 mm+-5%  
Largeur du tissu: 210CMS  
Maintenance: Savon et eau  
Clasement feu: M1

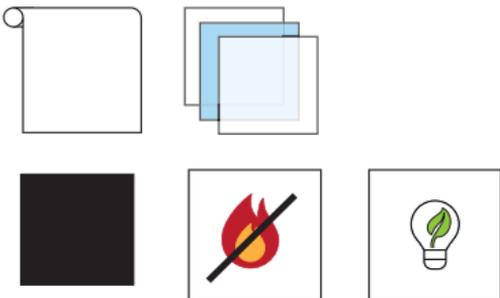

cara A



cara B



**01- Serge lunar 0202 blanco** (210 cm)




**02- Serge lunar 0207 blanco perla** (210 cm)




**03- Serge lunar 0707 perla** (210 cm)



**04- Serge lunar 0102 gris blanco** (210 cm)

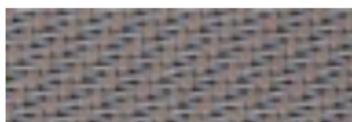


**05- Serge lunar 3301 oyster shell** (210 cm)

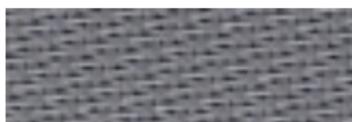

**06- Serge lunar 0101 gris** (210 cm)



**07- Serge lunar 0110 gris antracita** (210 cm)

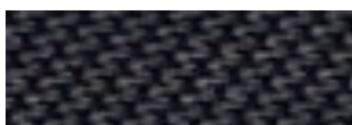

**08- Serge lunar 1010 antracita** (210 cm)

SERGE OUT LUNAR OPACO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Composición: 100% PES  
Factor de apertura: 0%  
Peso: 650g/m<sup>2</sup> +- 5%  
Espesor: 0.48 mm+-5%  
Ancho tejido: 300CMS  
Mantenimiento: Con agua y jabón  
Resistencia al fuego: M2

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Composition: 100% PES  
Openness factor: 0%  
Weight: 650g/m<sup>2</sup> +- 5%  
Thickness: 0.48 mm+-5%  
Fabric width: 300CMS  
Maintenance: Soap and water  
Fire retardant : M2

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition: 100% PES  
Facteur d'ouverture: 0%  
Poid: 650g/m<sup>2</sup> +- 5%  
Épaisseur: 0.48 mm+-5%  
Largeur du tissu: 300CMS  
Maintenance: Savon et eau  
Clasement feu : M2

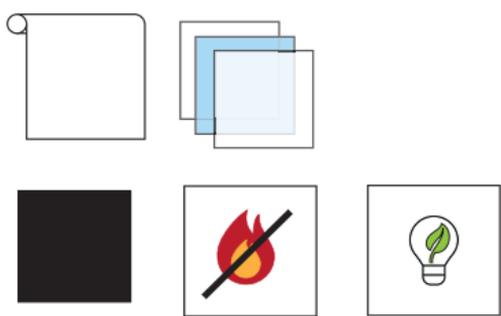




**01- Trend light opaco perla** (300 cm)



**02- Trend light opaco arena** (300 cm)

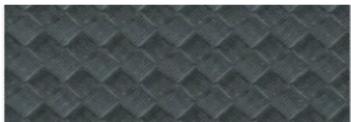

**03- Trend light opaco antracita** (300 cm)



**04- Trend light opaco blanco** (300 cm)



**05- Trend light opaco crema** (300 cm)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Composición: 100 % PES - recubierto de PVC  
Factor de apertura: 50%  
Peso: 200 g/m<sup>2</sup> +- 5%  
Espesor: 0.51 mm+-5%  
Ancho tejido: 305CMS  
Mantenimiento: Con agua y jabón  
Resistencia al fuego: M1

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Composition: 100% PES - PVC coated  
Openness factor: 50%  
Weight: 200 g/m<sup>2</sup> +- 5%  
Thickness: 0.51 mm+-5%  
Fabric width: 305CMS  
Maintenance: Soap and water  
Fire retardant: M1

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition: 100% PES - PVC enduit  
Facteur d'ouverture: 50%  
Poid: 200 g/m<sup>2</sup> +- 5%  
Épaisseur: 0.51 mm+-5%  
Largeur du tissu: 305CMS  
Maintenance: Savon et eau  
Clasement feu: M1



REACH  
compliant




**01- Tejido mosquitera negro** (305 cm)

MOSQUITERA




**C O P E R P A L**


PROTECCIÓN SOLAR



**Enrollables**  
Roller blinds  
*Stores Enrouleurs*



**Paneles**  
Japanese panel tracks  
*Paroi japonaise*



**Verticales**  
Vertical blinds  
*Stores verticaux*




**Transparente**  
Transparent  
*Transparent*



**Traslúcido**  
Translucid  
*Translucide*



**Opaco**  
Blackout  
*Occultant*



**Microperforado**  
Micro-perforated  
*Micro-perforé*




**Abertura 1%**  
Openness factor 1%  
*Facteur de d'ouverture 1%*




**Abertura 2%**  
Openness factor 2%  
*Facteur d'ouverture 2%*



**Abertura 3%**  
Openness factor 3%  
*Facteur d'ouverture 3%*




**Abertura 4%**  
Openness factor 4%  
*Facteur d'ouverture 4%*




**Abertura 5%**  
Openness factor 5%  
*Facteur d'ouverture 5%*




**Abertura 10%**  
Openness factor 10%  
*Facteur d'ouverture 10%*



**Interior y exterior**  
Interior & exterior  
*Intérieur et extérieur*



**Exterior**  
Exterior  
*Extérieur*




**Interior**  
Internal  
*Intérieur*



**Impresión digital**  
**(sólo en color blanco)**  
Digital printing  
(only on a white colour)  
*Impression numérique*  
(uniquement sur  
une couleur blanche)



**Ahorro energético**  
Energy saving  
*Économie d'énergie*



**Absorción acústica**  
Acoustic absorption  
*Absorption acoustique*



**Ignífugo**  
Flame retardant  
*Ignifuge*



**Cradle to Cradle**



**Plástico del mar**  
Plastic bottles from sea bed  
*Bouteilles en plastique*  
*des fonds marins*



**ECO**  
**(Fabricado con**  
**materias recicladas)**  
ECO  
(Manufactured with  
recycled materials)  
**ECO**  
**(fabriqué avec**  
**matériaux recyclés)**

# **C O P E R P A L**

**Pedidos**

**964 132 802**

—

**Presupuestos**

**964 132 710**

—

**[www.coperpal.com](http://www.coperpal.com)**

**Código Ed 1  
03/2023**

