Nice

Era Mat MA

Con fin de carrera electrónico, receptor radio integrado y tecnología TTBus.

Tamaño M ∅ 45 mm.

PERSIANAS

230 Vac

TTBus

Radio

Yubii

Regulación fácil del fin de carrera a distancia mediante un transmisor o con las unidades de programación externas O-View TT y TTPRO, en los modos automático, semiautomático o manual.

Transmisión cómoda de retorno mediante el movimiento del sistema enrollable.

Programación por niveles: rápida y segura. Mediante esta función, el ajuste contempla varias elecciones. En caso de selección incorrecta, la programación se reanuda desde el nivel precedente sin reprogramar los ajustes configurados hasta entonces.

Bloqueo de la memoria para evitar memorizaciones accidentales.

Regulación de varias alturas intermedias de apertura.
La tecnología Nice TTBus de 3 hilos permite gestionar el movimiento del motor mediante un mando de baja tensión, conectar los sensores climáticos mediante hilo sin centrales externas y/o por radio en un modo sencillo e intuitivo.

Opción de conectar y accionar en paralelo varios motores desde un único punto sin centrales adicionales.

Máxima precisión de las posiciones del sistema enrollable
La actualización automática dinámica de los fines de carrera (solamente para los modos automático y semiautomático) compensa el alargamiento o encogimiento de la estructura a largo plazo.
La **tecnología con encoder** asegura una precisión milimétrica en el mantenimiento de los valores programados a largo plazo también con temperaturas elevadas y un esfuerzo aplicado a la persiana siempre óptimo.

Movimiento perfecto incluso con roces
El motor protege la persiana contra roturas provocadas por el hielo mediante el control del esfuerzo durante la subida y el reconocimiento del obstáculo durante la bajada. Dicho reconocimiento es regulable.
Asegura una resistencia adecuada a la efracción.

Indicado para aplicaciones compactas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Descripción	Uds./Paq.	Certificaciones
E MAT MA 517	Fin de carrera electrónico, receptor radio integrado, TTBus. 5 Nm, 17 rpm, 9 kg*	1	NF CE
E MAT MA 817	Fin de carrera electrónico, receptor radio integrado, TTBus. 8 Nm, 17 rpm, 15 kg*	1	NF CE
E MAT MA 1517	Fin de carrera electrónico, receptor radio integrado, TTBus. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg*	1	NF CE
E MAT MA 3017	Fin de carrera electrónico, receptor radio integrado, TTBus. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg*	1	NF CE
E MAT MA 4012	Fin de carrera electrónico, receptor radio integrado, TTBus. 40 Nm, 12 rpm, 75 kg*	1	NF CE
E MAT MA 5012	Fin de carrera electrónico, receptor radio integrado, TTBus. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg*	1	NF CE

*Peso levantado, valor calculado con rodillo octogonal con un diámetro de 60 mm.
Productos disponibles también en paquetes múltiples excepto para. Póngase en contacto con su distribuidor de referencia para obtener información adicional.

Código	E MAT MA 517	E MAT MA 817	E MAT MA 1517	E MAT MA 3017	E MAT MA 4012	E MAT MA 5012
Alimentación (Vac/Hz)	230/50					
Absorción (A)	0,33	0,55	0,75	1,10		
Potencia (W)	75	120	170	250	245	250
Potencia absorbida en stand-by (W)	<0,5					
Par (Nm)	5	8	15	30	40	50
Velocidad (rpm)	17				12	
Peso levantado* (kg)	9	15	28	56	75	95
Números de revoluciones antes del stop	92					
Tiempo de funcionamiento (min)	4					
Largo (L) (mm)	426		451	486		
Peso del motor (kg)	2,15		2,45	2,65		
Dimensiones del embalaje (mm)	90x90x465		90x90x500	90x90x530		

Índice de protección IP44.
*Valor calculado con rodillo octogonal con un diámetro de 60 mm.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Largo cable 2,5 m, 4 hilos en el cable



FASE
NEUTRO
PUESTA A TIERRA
TTBUS
SENSORES CLIMÁTICOS
TTBUS COMÚN
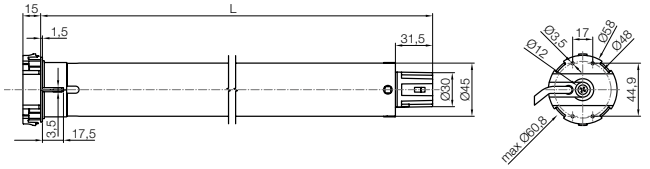
DIMENSIONES